

K2106isdn



Für den Small-Office-Bereich und für professionelle Haushalte sind die ISDN-TK-Anlagen K2106isdn und K2006isdn mit ihrer umfangreichen Leistungsvielfalt optimal. Neben 6 analogen Nebenstellen ermöglichen die TK-Anlagen den Anschluß von bis zu zwei Türsprechstellen. Der interne S0-Bus, in der K2106isdn bereits enthalten, verwaltet zusätzlich bis zu 8 ISDN-Endgeräte.



1 S0-Basisanschluß

1 internen S0-Bus

6 analoge Nebenstellen

1 oder 2 Türstationen über UG2 Adapter

Codeschloß-Funktion

PC-Konfiguration

Fernkonfiguration und Firmware-Update per Download

CLIP (Rufnummernanzeige für analoge Nebenstellen)

LCR (Least Cost Routing)

Gesprächsdatenerfassung mit Speicher- und Filterfunktionen

Amtsberechtigungen mit Sperr- / Freigabenummern

Besetztschaltung und Text vor Melden-Funktion

Gebührenimpulserzeugung für analoge Nebenstellen

frei wählbare interne Rufnummern

Die Grundkonfiguration kann über ein Nebenstellen-Telefon eingestellt werden. Alle Leistungsmerkmale sind mit der PC-Software über insgesamt drei Schnittstellen konfigurierbar.

RS232-Schnittstelle


interner S0-Bus (nur bei K2106isdn)

PC-Phone-Schnittstelle

Trotz des überragenden Funktionsumfangs ist die ISDN-TK-Anlage einfach zu bedienen und lässt sich durch die grafische und selbsterklärende Windows-Konfigurations-Software für jedermann leicht einstellen. Mit der gleichen Software ist die TK-Anlage auch fernwartbar. Die Software können Sie auch vorab zum Testen herunterladen.

NEU Bei Anschluss einer moduLINE-Türstation mit Codeschloß stehen noch weitere nützliche Funktionen zur Verfügung (siehe Türstation moduLINE).

Eine Besonderheit in dieser Preisklasse sind die aufspielbaren Ansagetexte und Wartemusik. In unserem Download-Bereich finden Sie viele Beispiele.

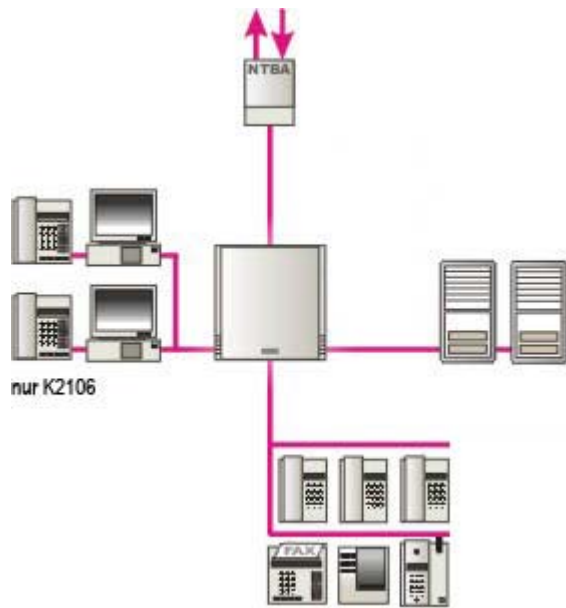

Das Blockschaltbild zeigt die typische Verwendung der TK-Anlage mit 10 analogen Endgeräten (Telefone, schnurlose Telefone, Anrufbeantworter, Faxgerät), zwei PC-Arbeitsplätzen mit ISDN-Telefonen die über jeweils eine ISDN-Karte beliebigen Typs am internen S0-Bus angeschlossen sind (nur K2106isdn). Von beiden PC's aus kann die TK-Anlage konfiguriert werden. Darüber hinaus sind noch angeschlossen: zwei Türstationen (Haustür / Gartentor) über UG2 Adapter.

LEISTUNG / EIGENSCHAFTEN / FUNKTIONEN

- LCR (Least Cost Routing)
 - 5 Zonen mit jeweils 3 Zeitbereichen,
 - 3 Providern und Fallback,
 - getrennte Wochenende-Einstellung für XXL-Tarif
- Mobile Cost Saver
 - Handy umleiten zum Festnetz-Tarif
- CLIP, Rufnummernanzeige
 - für interne und
 - externe Anrufe
- PC-Konfiguration über folgende Schnittstellen:
 - Serielle Schnittstelle (RS232)
 - PC-Phone* Schnittstelle bis 300m
über a/b-Nebenstelle
 - interner S0-Bus (nur K2106i)
- Programmiersoftware für Windows 95/98/2000/NT/XP

- Fernwartung
Fernwarten, Fernkonfigurieren, Fernsteuern
über beliebige ISDN-Karte (mit gleicher Software)
- Gesprächsdatenaufzeichnung
(3000 Datensätze) mit umfangreichen Filterfunktionen
und Rechnungserstellung für Hotel / Pension
- 3 Audioboxen zur Abspeicherung von
Wartemusik, Text vor Melden
und Ereignis-gesteuerten Ansagen
- 280 zentrale Rufnummernspeicher
- Apothekerschaltung
Umleiten der Türstation auf externe Ziele
- Interne Verbindungen:
Interner Anruf und Gruppenruf, Anrufumleitung intern,
Raumüberwachung, Wecken und Uhrzeitabfrage
Türgespräch, Türöffner
- Externe Verbindungen:
Rückfrage, Weiterleiten, Umlegen und Makeln
Heranholen eines Anrufes, Gesprächsübernahme vom Anrufbeantworter
Anrufwefterschaltung über B-Kanal, Anrufumleitung einer Nebenstelle auf externe Ziele
Vormerken einer Leitung, externes Gespräch parken und zurückholen
Automatischer Rückruf bei Besetzt
- Amtsberechtigungen:
Vollamt, Inland, Ortsgespräche, kein Amt, Kurzwahl, PIN-Nummer
B-Kanal-Sperre
- Sperr- und Freigabenummern, 0190-Sperre
- Anrufsignale:
Verteilung der Anrufsignale auf, beliebige Nebenstellen
mit verzögerter Signalisierung um 1 bis 10 Rufe
- Nachtschaltung manuell und mit Uhr
- Betriebsart Besetzt bei Besetzt
- Automatischer Ruf (Babyruf)

- Anklopfton, Anklopfschutz

- Gebührenimpulserzeugung

- ISDN-Merkmale im Amt (NETZBETREIBER):
(Ihr Anschluss muss diese Dienste unterstützen), Rückfrage, Makeln, Dreierkonferenz
Anrufweitschaltung, Halten, Parken, Anrufer feststellen, MSN senden
Übermittlung der Rufnummer, Getrennte Kostenabrechnung pro Rufnummer
Gebühreninfo nach und während dem Gespräch.