

EINRICHTUNG DIREKTER IP CALL (PTP) AN DER 2N ENTRYCOM IP

Bei einer „Point-to-Point“ (Punkt zu Punkt) Verbindung wird bei Betätigung einer Ruftaste eine direkte Verbindung von der 2N EntryCom IP zum Endgerät (IP-Telefon/ Softphone) hergestellt.


Für diese Lösung genügt eine 2N EntryCom IP sowie ein oder mehrere IP Endgeräte, zu welchen die 2N EntryCom IP eine direkte IP Verbindung herstellt. Die Zahl der direkt erreichbaren möglichen Ziele kann bis zu 54 per Ruftaster (bei Einsatz von Erweiterungsmodulen) oder bis 999 per optionalem LCD-Display und Tastatur betragen.



Diese Lösung bietet sich für Ein- und Zweifamilienhäuser, aber auch für unterschiedliche Mietparteien in Geschäftshäusern oder Wohnheimen an, welche nicht über eine gemeinsame IP Telefonanlage miteinander verbunden sind.

PROGRAMMIERUNG 2N ENTRYCOM IP

Im Menüpunkt „Basic Settings“/ „Phonebook“ können Sie jedem Klingeltastern die Zieladresse für den direkten IP Ruf zuweisen. Aktivieren Sie den Ruftaster mit YES im Punkt „Position enabled“

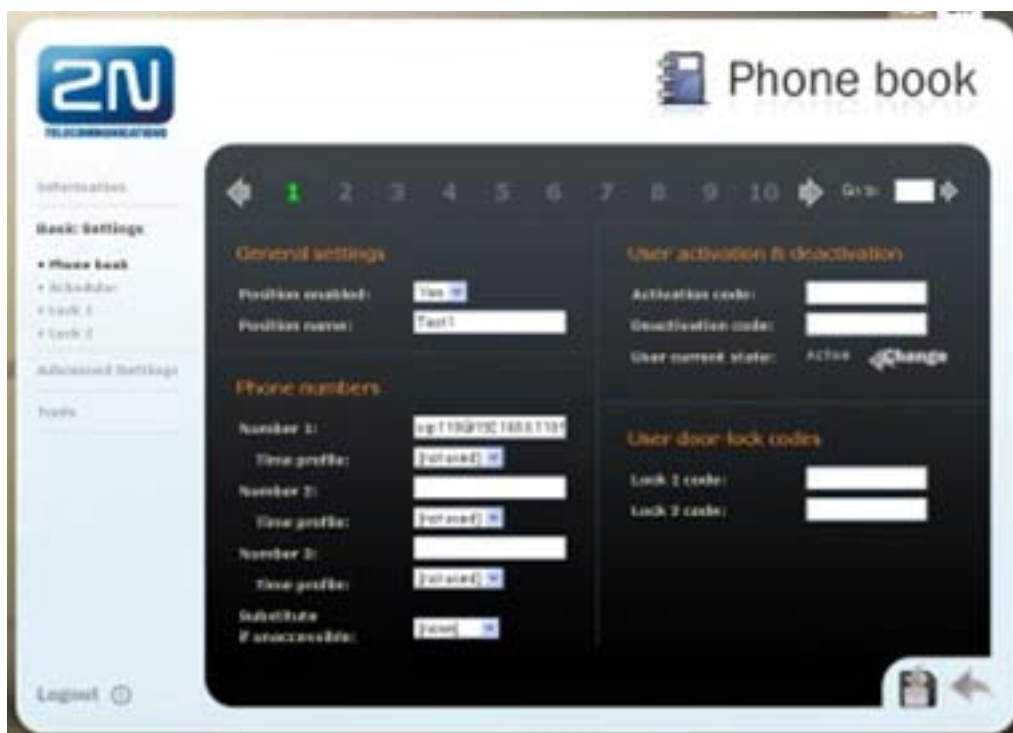

Die Adressierung des direkten IP Call ist nach folgendem Format einzugeben:

sip:<UserID>@<IP>:<Port>

<UserID>	-	User-ID des SIP Konto
<IP>	-	IP Adresse des anzurufenden Gerätes
<Port>	-	Porteinstellungen

Beispiel: **sip:620@192.168.0.109:5060**

WEITERE INFORMATIONEN

Weitere Produktinformationen über die 2N EntryCom IP sowie Hilfestellungen finden Sie im Internet unter <http://www.2N-EntryCom.de> bzw. <http://www.keil-telecom.de> oder per Telefon über unsere Supporthotline 01805/ 345 835 (14 ct/Min aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 42 ct/Min).

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle genannten Zeichen, Produkt- und Firmennamen bzw. Logos stehen unter dem Schutz der jeweiligen Inhaber (Marken- und Firmenschutz, Urheberschutz, Leistungsschutzrechte).