




Keil Einbautürlautsprecher sind für den Einbau in Gartenzaunsäulen, Aufzügen oder Schrankenanlagen, Briefkasten- und Hausklingelanlagen sowie für den Umbau vorhandener Türsprechanlagen geeignet. Die Module beinhalten die Sprechelektronik, Lautsprecher und Mikrofon. Die kompakten Abmessungen der Module vereinfachen die Installation. Die Spannungsversorgung der Sprechelektronik erfolgt über einen externen Klingeltransformator oder über die Telefonanlage (modellabhängig). Angeschlossen werden die Sprechmodule an die analoge Nebenstelle einer Telefonanlage oder Fritz!Box und ermöglichen eine Sprachverbindung zu einem Telefon oder einer Leitstelle.

Hauptmerkmale:

- Kompakte Bauform mit Montagerahmen
- Sprechelektronik inkl. Mikrofon und Lautsprecher
- Hohe akustische Qualität
- Schnittstelle analog oder FTZ123D12
- Kommunikation über Telefonanlage

Einsatzbereiche:

- Briefkastenanlagen
- Umbau- und Nachrüstung bestehender Sprechanlagen
- Schrankenanlagen/ Parkhäuser
- Geld- und Kassenautomaten
- Fahrstühle
- Infopoints

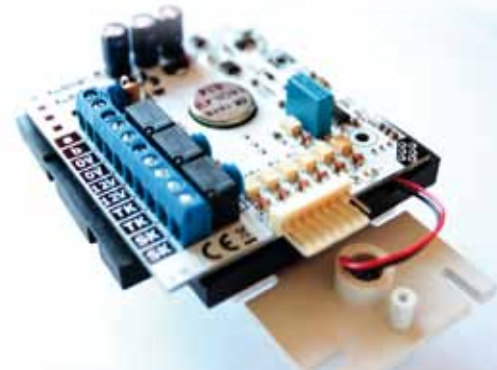

Varianten und technische Daten:



Keil ET400

Art.-Nr. 50500

Anzahl Ruftaster	abhängig von TK Anlage
Schnittstelle	Keil TFE (24V, Masse, TLN) und FTZ123D12
Spannungsversorgung	Keil TFE-Schnittstelle: über TK-Anlage FTZ123D12-Schnittstelle: Klingeltrafo 12V-16V AC
Sprachsteuerung	automatische Regelung zwischen Mikro/ Lautsprecher
Lautstärke	Lautsprecher/ Mikrofon getrennt einstellbar
Abmessung	120 x 80 x 27mm (LxBxT)
Temperaturbereich	-25°C bis +40°C

Keil ET401-ab

Art.-Nr. 50555

Anzahl Ruftaster	1 bis 6
Schnittstelle	Analoge Nebenstelle (a/b)
Rufnummernlänge	24 Zeichen (mit Flash/ Pause)
Gesprächsdauer	10-240 Sekunden (einstellbar)
Beendigung Türgespräch	Eingabe ** oder nach Ablauf Gesprächsdauer
Lautstärke	einstellbar in zwei Stufen
Schaltkontakte	2, max. 2A AC/DC 24V
Schaltdauer	5 Sekunden
Spannungsversorgung	Klingeltrafo 12V-16V AC
Stromaufnahme	Standby 45mA, Aktiv 70mA
Abmessung	120 x 80 x 27mm (LxBxT)
Temperaturbereich	-25°C bis + 40°C

Keil ET410-ab

Art.-Nr. 50560

Anzahl Ruftaster	1 bis 6
Schnittstelle	Analoge Nebenstelle (a/b)
Rufnummernlänge	32 Zeichen, inkl. Flash
Gesprächsdauer	60 Sekunden, während des Gesprächs verlängerbar
Beendigung Türgespräch	Besetzttonerkennung
Lautstärke	einstellbar
Schaltkontakte	1, max. 24V / 2A AC/DC
Schaltdauer	3 Sekunden (optional 10 Sek.)
Spannungsversorgung	über analoge Nebenstelle
Stromaufnahme	15 – 60 mA
Sonstiges	PIN Schutz für Programmierung und Schaltkontakt
Temperaturbereich	-25°C bis +50°C

Keil ET420-ab

Art.-Nr. 50570

Anzahl Ruftaster	1 bis 12
Schnittstelle	Analoge Nebenstelle (a/b)
Rufnummernlänge	32 Zeichen, inkl. Flash
Gesprächsdauer	60 Sekunden, während des Gesprächs verlängerbar
Beendigung Türgespräch	Besetzttonerkennung
Lautstärke	einstellbar
Schaltkontakte	1 (1 optional) max. 24V / 2A AC/DC
Schaltdauer	3 Sekunden (optional 10 Sek.)
Spannungsversorgung	über analoge Nebenstelle
Stromaufnahme	15 – 60 mA
Sonstiges	PIN Schutz für Programmierung und Schaltkontakt, erweiterbar um Zusatzschaltkontakt und Wahltastatur
Temperaturbereich	-25°C bis +50°C

